

PREMIUM SPC RIGID VINYL

EXPONA CLIC



9025 | Icelandic Oak

TICHÉ VINYLOVÉ PODLAHY



NĚMECKÁ KVALITA



NOVÁ GENERACE EXTRÉMNĚ ODOLNÝCH VINYLOVÝCH PODLAH

Naší misí je **podlaha bez kompromisů**. Během několika let vývoje, testování a zdokonalování vlastností jsme vybrousili briliant mezi podlahami.

EXPONA CLIC 19 dB

Tichá vinylová podlaha s minerálním jádrem (SPC), inovativním zámkem a integrovanou akustickou podložkou. Má vše pro snadnou a rychlou montáž s nejvyšší třídou odolnosti na trhu. A protože jí věříme, dáváme na ni celoživotní limitovanou záruku **LIFETIME LIMITED**.

Ultra tuhá kompaktní konstrukce umožňuje pokládku na původní dlažbu, rovné nevystěrkované podklady a snižuje tak náklady na přípravu podkladu. Přesto je díky integrované podložce tichá, pružná a komfortní při chůzi. 100% voděodolnou krytinu můžete použít do všech komerčních a bytových prostorů včetně kuchyně, koupelny a WC. Podívejte se na jednoduchou montáž CLIC podlahy ve videu youtube.com/vinylove-podlahy.

Design Expona Clic 19 dB je inspirovaný přírodou a hedvábně matný povrch jim dodává autentický vzhled materiálů z přírody.

BEZPEČNOST JAKO PRIORITA

✚ Emise

Naše podlahy jsou vždy držitelem aktuálně nejprísnejšího emisního certifikátu **Indoor Air Comfort Gold (IACG)**, který získá díky velmi přísným požadavkům pouze úzká skupina výrobků. Jsou vyráběny bez použití ftalátů a vstupní suroviny podléhají přísné kontrole, stejně jako technologie výroby.

Krytina neobsahuje formaldehyd, pentachlorfenol, těžké kovy, ani žádné jiné karcinogenní látky. Namátkové testy zkušebním institutem v průběhu platnosti certifikátu dohlíží na stálou kvalitu. Je to garance toho, že výrobek se na trhu prodává ve stejné kvalitě, jako testovaný vzorek.

Většina konkurenčních certifikátů je vystavena na 5 let a testy jsou provedeny pouze jednou při jejich vystavení. Během platnosti tohoto certifikátu nejsou výrobky přezkušovány, zda odpovídají testovanému vzorku.

Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách. Získá ho méně než 5 % produktů na trhu.

Nízké emise jsou velmi důležité zvláště při užívání podlahového topení.

✚ Odolnost ohni

Požární odolnost této podlahy včetně podložky je třídy **B_{fl}-s1** (tzn. obtížně hořlavé). Běžně používané podložky pod podlahy jsou většinou z velmi hořlavých materiálů s vysokou kouřivostí.

✚ Protiskluznost

Pro vyšší bezpečnost má povrch podlahy zvýšenou **protiskluznost R10**, aby eliminoval riziko uklouznutí a pádu. Oproti běžné hodnotě R9 se snižuje pravděpodobnost pádu o více než 85 %. Považujeme toto vylepšení za důležité pro ochranu zdraví a životů především dětí a seniorů. Povrch je také vhodnější pro hry a běhání domácích mazlíčků.

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Expona Clic 19 dB má extrémně husté minerální jádro „**Ultra HD Mineral Core**“. Součástí vinylové podlahy je extra houževnatá IXPE podložka „**Ultra HD IXPE Foam**“ s velmi vysokou hustotou. Kompaktním spojením podlahy a této podložky nevznikají mezi vrstvami žádné izolační vzduchové kapsy a tvoří jeden celek. Umožňuje tak maximálně rychlý a efektivní prostup tepla. Díky tomuto jádru a podložce je nejvhodnější SPC podlahou na podlahové topení.

Celkový odpor včetně podložky dosahuje pouze **0,034 m² K/W**, což je až o 40 % méně než mají srovnatelné výrobky a konstrukce podlah na trhu. Podlaha se správnou a kvalitní podložkou, kromě všech ostatních výhod, bude šetřit peníze za topení. Podložka mimo topnou sezónu působí jako izolant. Je prokázáno, že uživatelé, kteří mají podlahu s podložkou, začínají topnou sezónu později a dříve ji končí. Zároveň topí při použití podložky na nižší teplotu při zachování stejného teplotního komfortu.

Konstrukce podlahy je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné folie a rohože. Pro podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.

Srovnání podlah RIGID pro podlahové topení

Dodavatel	Objectflor	Dodavatel B	Dodavatel C	Dodavatel D	Dodavatel E	Dodavatel F	Dodavatel G
	Německo	Francie	Čína (No name)	Polsko	Polsko	Belgie	Belgie
Produkt	Expona Clic 19 dB	Produkt B	Produkt C	Produkt D	Produkt E	Produkt F	Produkt G
Celková tloušťka	6,50 mm	6,50 mm	4,00 mm	4,50 mm	5,00 mm	5,00 mm	4,50 mm
Integrovaná podložka	✓ 1,00 mm	✓ 1,00 mm	✗	✗	✗	✗	✗
Odpor bez podložky	–	–	0,039 m² K/W	0,033 m² K/W	0,039 m² K/W	0,025 m² K/W	–
Odpor s podložkou	0,034 m² K/W	0,050 m² K/W	0,079 m² K/W *	0,041 m² K/W *	0,047 m² K/W *	0,055 m² K/W *	0,0686 m² K/W *
Certifikát IACG **	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

(Velmi nízký tepelný odpor znamená efektivnější využití podlahového vytápění, čímž klesá spotřeba energií)

 nejlepší hodnota * hodnota s dodávanou doporučenou podložkou výrobcem ** Indoor Air Comfort Gold

PROČ POTŘEBUJETE PODLAHU S PODLOŽKOU?

Běžné konstrukce SPC/RIGID vinylové podlahy jsou bez použití podložky hlučnější a přenášejí více hluku do konstrukce domu a místnosti. Je to dáno tuhostí nosné desky a obsahem minerálů, které zase naopak zlepšují jiné vlastnosti, včetně odolnosti. Nejlepšího výsledku a životnosti dosáhne pouze podlaha s podložkou tvořící jeden funkční celek. Na našem YouTube kanálu (youtube.com/vinylove-podlahy) se můžete přesvědčit o rozdílu v útlumu hluku při použití akustické podložky pod click podlahou.

Vhodná podložka pod SPC/RIGID musí maximálně snižovat zatížení zámku a současně co nejvíce tlumit hluk. To jsou dvě vlastnosti, které jdou technicky proti sobě.

Řešením je pouze speciálně modifikovaná IXPE podložka. Útlum podlahy s touto podložkou je neskutečných 19 dB při tloušťce podložky pouze 1,00 mm. Díky tomu není zámek namáhán na průhyb jako u ostatních typů podložek a podlaha má několikrát delší životnost bez jakýchkoliv změn.

Velká část montáží zámkových podlah probíhá na neupravený podklad. Podložka zde může zabránit katastrofě v podobě deformací zámků, ale především vrzání a skřípání podlahy o kamínky na neupraveném podkladu během užívání. Špatně zvolené nebo žádné podložky na nerovném podkladu jsou příčinou až 63 % všech reklamací poškozených zámků u vinylových podlah.

Roztažnost podlahy je důležitý údaj, ale praktickou odolnost a stabilitu SPC zámkové podlahy ovlivňuje především tloušťka podlahy a pevnost zámků. Nedostatečná stabilita vede k deformaci spojů - střížkování, vlnění podlahy nebo v opačném případě ke vzniku spár a nevratnému zničení zámku.

Renomovaní výrobci proto dodávají SPC RIGID podlahy včetně integrované podložky, s minimální tloušťkou tuhé nosné desky 5,50 mm a integrovanou podložkou. Úspora peněz při volbě nedostatečně silné podlahy, případně nesprávné podložky pod podlahu, znamená vždy problém.

Tyto komplexní vlastnosti nesplňuje v současné době žádná jiná SPC podlaha s integrovanou podložkou než **Expona Clic 19 dB**.

Nejbezpečnější SPC vinylová podlaha pro Vaše zdraví a bezpečí domova.

VLASTNOSTI PODLAHY



19 dB – obzvláště tichá

Integrovaná zhuštěná podložka IXPE vyvinutá pro Expona Clic disponuje extrémní houževnatostí, mechanickou odolností a životností. Díky tomu při tloušťce pouze 1 mm dosahuje exklusivní akustický útlum 19 dB. Podařilo se tak snížit její tloušťku, a tím zvýšit odolnost zámků oproti konkurenci. Vylepšení ještě zvýšilo celkovou životnost podlahoviny.



5G-i – rychlá a snadná montáž

Patentovaný zámek 5Gi firmy Välinge, systém „PUSH DOWN“ je o 30 % pevnější než konkurenční kompaktní zámků. Zámek je výrazně stabilnější než systém zámků „FOLD DOWN“ a zabraňuje tak svému vycvaknutí. Montáž bez použití lepidel.



100% voděodolná

Při kontaktu s vodou si EXPONA CLIC 19 dB zachovává své vlastnosti, a proto je vhodná i do místností, jako jsou například kuchyň, koupelna nebo WC. Bobtnavost podlahy je 0 %.



Ultra HD Mineral Core

Díky velmi hustému minerálnímu jádru má podlaha výjimečnou odolnost proti otlakům nožiček od nábytku a zbytkový otlak pouze cca 0,02 mm.



Ultra HD IXPE Foam

IXPE podložka o velmi vysoké hustotě prodlužuje životnost zámků oproti konkurenčním řešením až o 60 %.



Nejvyšší třída odolnosti.
Tvrzená povrchová vrstva.



Pro všechny bytové a komerční prostory s velmi vysokým zatížením.



Obzvláště tichá (19 dB).



Není potřeba stěrkovat, lze položit přímo na dlažbu.



5G-i Välinge systém, snadná montáž s přesnými zámků.



100 % voděodolná.



Nízká instalační výška, pouze 6,50 mm.



Rychlá instalace, za 60 min se položí cca 25 až 40 m².
Podlaha se dá okamžitě používat.



Snižuje náklady a čas na přípravu podkladu a vlastní montáž.



Příjemný, teplý a protisklzný povrch (R10).



PUR úprava lifelong polish free zajišťuje snadnou údržbu a čištění povrchu.




Bezkonkurenční tloušťka nosné desky 5,50 mm znamená nejstabilnější a nejpevnější zámků na evropském trhu. Až o 35 % pevnější než konkurence menších tloušťek.



ŘEZ PODLAHOU

EXPONA CLIC 19 dB

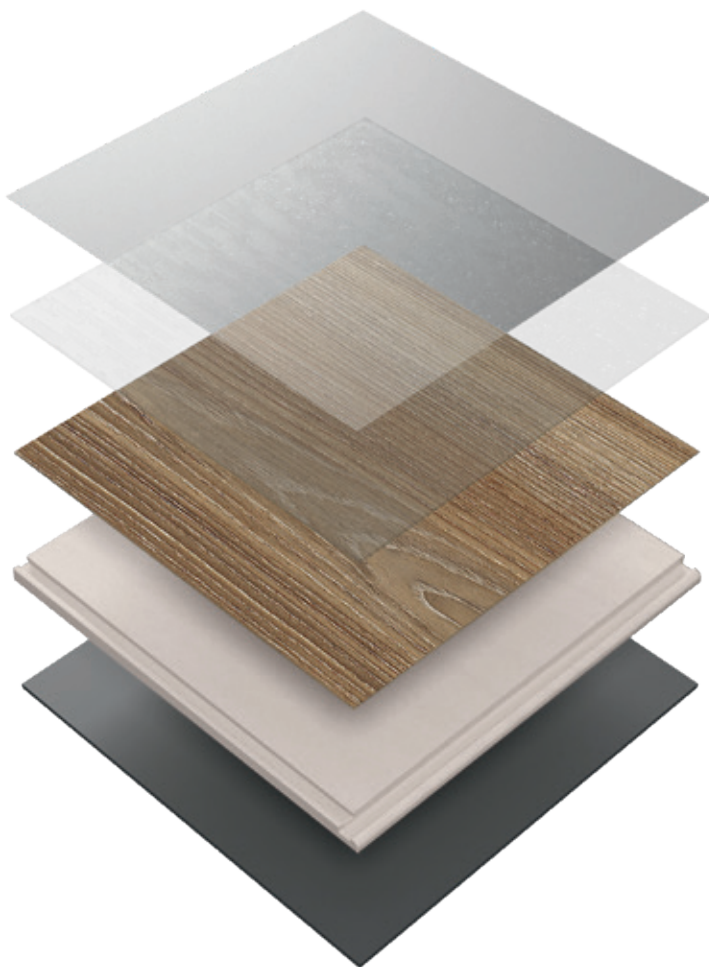

PUR povrchová úprava

Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný lesk propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.

Nášlapná vrstva



Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší odolnost a životnost podlahy. Její speciální úprava zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná vrstva zůstává stále čirá.

Dekorativní vrstva

Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje vyrábět vzory podlah ještě ostřejší, věrohodnější a v extra vysokém rozlišení.

SPC RIGID jádro (5,50 mm)

IXPE zvukově izolační podložka (1,00 mm)



ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PODLAH


EMISNÍ CERTIFIKÁTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Maximální povolená hranice volných těkavých látek pro prodej v EU jednotlivých certifikátů. Maximálně povolená hodnota je $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, čím nižší, tím lepší.

TVOC = Total Volatile Organic Compounds (celkové množství těkavých organických látek)

Mají ti nejlepší.

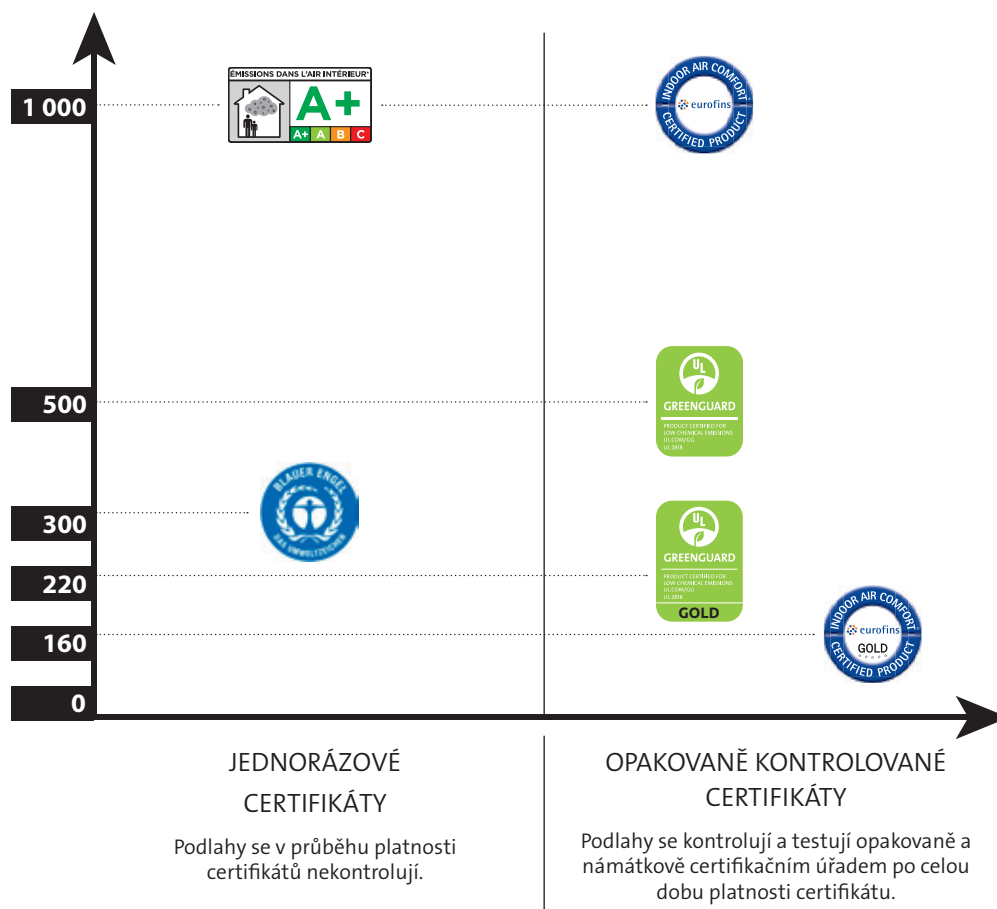


FORMALDEHYD [$\mu\text{g}/\text{m}^3 = \text{ppm}$]

Maximální povolená hranice pro prodej v EU.

Podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity v obchodech, školách či ubytovacích zařízeních, je požadavek dokonce jen $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mají ti nejlepší.

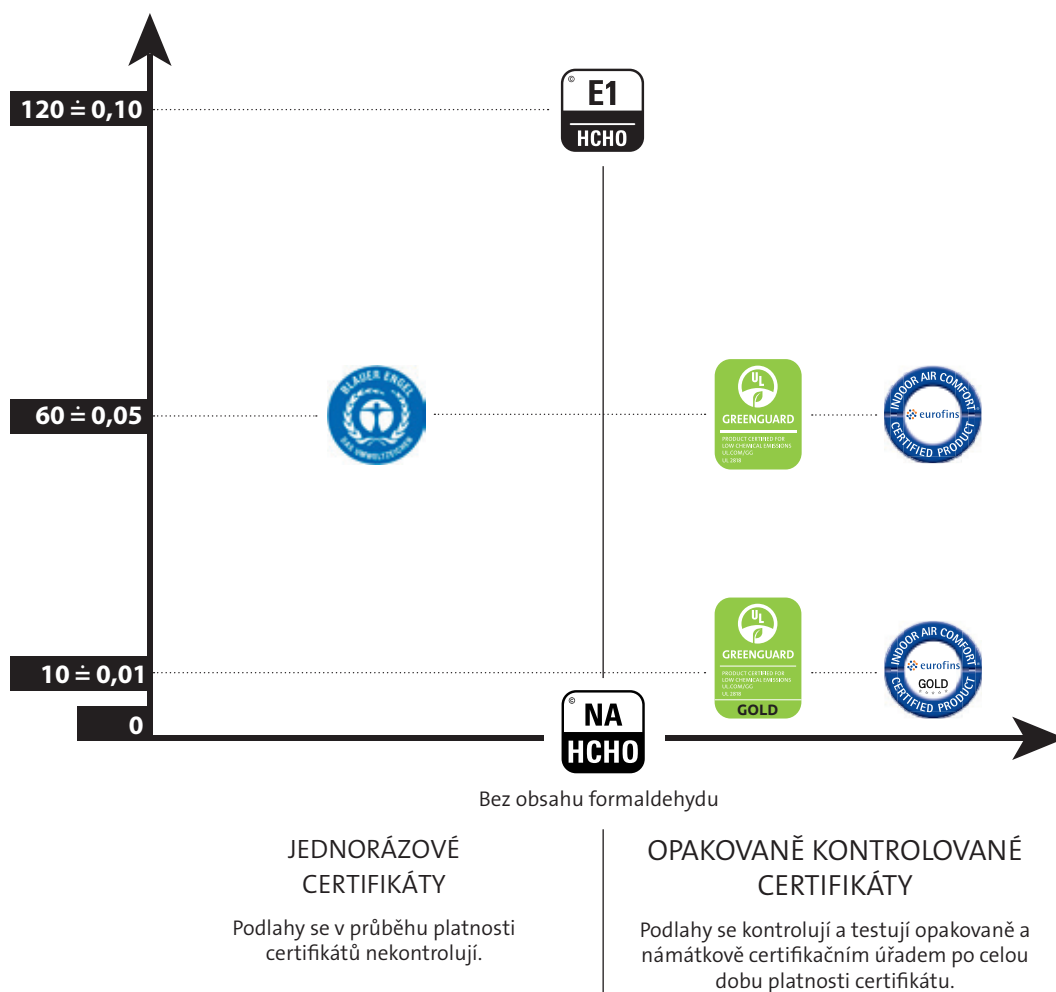

SKLADEM



9028 | Rice Wine Oak

LRV 43,20

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 11



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru



9029 | Log Cabin Oak

LRV 23,40

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 12



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru



9031 | Rich Hazel Oak

LRV 15,80

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 13



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



SKLADEM

**9036 | Treehouse Oak**

LRV 26,00

196,40 x 1212,40 mm / 6,50mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

Str. 14



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru

**9027 | Eden Ash**

LRV 23,30

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 15



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru



SKLADEM

**9037 | Shingle Oak**

LRV 21,70

196,40 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

Str. 16



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru



SKLADEM



9035 | Harbour Side Oak

LRV 36,70

196,4 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 9 lamel / 2,14 m²

Str. 17



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



SKLADEM



9026 | Summerhouse Oak

LRV 33,10

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 18



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



9025 | Icelandic Oak

LRV 33,80

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 19



Sražená hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru



**9033 | Moorland Oak**

LRV 27,80

196,40 x 1212,40 mm / 6,50 mm
 Balení: 9 lamel / 2,14 m²

Str. 20



Sražaná hrana 4V



Soklová lišta

**SKLADEM****9034 | Parisian Limed Oak**

LRV 37,40

196,40 x 1212,40 mm / 6,50 mm
 Balení: 9 lamel / 2,14 m²

Str. 21



Sražaná hrana 4V



Soklová lišta

**9032 | Tennessee Oak**

LRV 9,90

177,35 x 1212,40 mm / 6,50 mm
 Balení: 10 lamel / 2,15 m²

Str. 22



Sražaná hrana 4V



Soklová lišta



Barevný kontrast ve vzoru





9028 | Rice Wine Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.





9031 | Rich Hazel Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.









9035 | Harbour Side Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.





9025 | Icelandic Oak

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Výsledná podoba se může mírně lišit.





9034 | Parisian Limed Oak



TECHNICKÝ LIST


EXPONA CLIC 19 dB

EXPONA CLIC 19 dB je heterogenní vinylová zámková podlaha vyráběná bez ftalátů, se zvukově izolační vrstvou IXPE a patentovaným systémem zámků 5G-i.

Typ podlahy	EN 16511	heterogenní vinylová zámková podlaha, typ I		
Třída zátěže	EN ISO 10874	 23	 34	
Povrchová úprava		PUR lifelong polish free (bez pastování)		
Celková tloušťka	EN ISO 24337	6,50 mm		
Tloušťka akustické podložky IXPE		1,00 mm		
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm		
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24337	10 ks = 177,35 x 1212,4 mm = 2,15 m ² 9 ks = 196,4 x 1212,4 mm = 2,14 m ²		
Snížení kročejového hluku	EN ISO 10140-3	19 dB		
Rozměrová stabilita podélný směr příčný směr	EN ISO 23999	≤ 0,20 % (požadavek normy) 0,02 % 0,06 % (minimální a průměrná naměřená hodnota*) 0,01 % 0,02 % (minimální a průměrná naměřená hodnota*)		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm (požadavek normy) 0,02 mm (průměrná naměřená hodnota*)		* z probíhající výroby
Podlahové topení	EN 1264-2	ano, max. 27 °C (tepl vodní topení)		
Tepelný odpor	EN 12667, ISO 8302	0,034 m ² K/W		
Stálobarevnost při umělem osvětlení	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1} - s1		
Prostiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS		
Celková hmotnost	EN ISO 23997	10 800 g/m ²		
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost		
Odolnost proti nárazům	EN 13329 Annex F	≥ 1 800 mm		
Odolnost vůči opotřebení	EN 13329 Annex E	≥ 4 000 cyklů		
Odolnost vůči nožičkám nábytku	EN 424	ano		
Vliv kolečkové židle	EN 425	vhodné pro typ W (měkká kolečka)		
Bobtnavost	ISO 24336	0 % (100% voděodolné, nebobtná)		
Celkové TVOC emise	Indoor Air Comfort Gold	Nejpřísnější emisní certifikát.		
Podlaha je pravidelně přezkušována po celou dobu platnosti certifikátu. Velmi nízké emise. Hodnoty nižší než u přírodních materiálů.				
CE	EN 14041			  



SOKLOVÉ LIŠTY

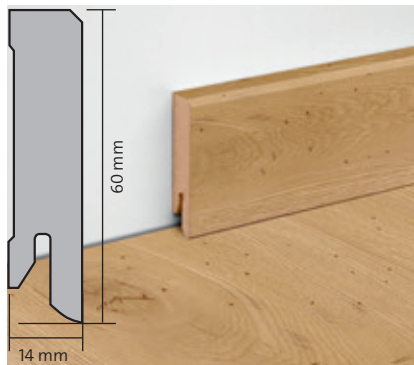

Pro každý z 12 dekorů Expona Clic 19 dB jsou k dispozici odpovídající soklové lišty z vysoce kvalitního MDF materiálu s dekorativní fólií. Soklové lišty jsou doplněny o tři lišty v neutrálních barvách – černá, stříbrná a bílá.

Soklové lišty se dodávají pouze po celých balení.

Balení 12 bm | 5 ks po 2,40 m. Cena 120 Kč/bm bez DPH.

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Konstrukce podlahy je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení je vhodná za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné folie a rohože. Pro podlahového topení platí, že max. povolená teplota povrchu je 27 °C.

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



Vyhrajte 3x 100 000 Kč



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 *



* vzorový kód

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

8/2020

Pro registrované do 31. 7. 2020

1/2021

Pro registrované do 31. 12. 2020

5/2021

Pro registrované do 30. 4. 2021

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY. Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Váš profesionální dodavatel:

Více informací na soutez.dobrepodlahy.cz

Akční cena bez DPH [Kč/m²]

899,-

Akční cena s DPH 21 % [Kč/m²]

1 088,-

Doporučená cena výrobcem s DPH 21 % [Kč/m²]

1 299,-

Ušetříte 211 Kč/m²

Akce platí do 30. 9. 2020.